


## PLASMA INVERTER 60 A

### XTP63

levereras komplett med plasmabrännare (6m) samt återledare.

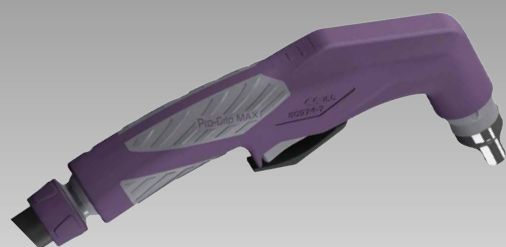

Produktionsskärning:

**20 mm**

Delning av material:

**30 mm**

En kraftfull 3-fas plasmaskärare som skär 20 mm gods med bra kvalitet. Delar upp till 30 mm. Kan användas för skärning av de flesta material inklusive aluminium- och kopparlegeringar. Dess låga vikt kombinerad med IP23-klassificeringen gör att den lämpar sig även för utomhusbruk. Levereras med plasmabrännare XT4000 (6 m) samt återledare.

RoHS-klassificerad.

#### TEKNISK DATA

Nätanslutning	400 V +/- 10%
Yttermått LxBxH	430 x 170 x 270 mm
Intermittens	100% 38 A, 60% 48 A, 40% 60 A
Frekvens	50-60 Hz
Effekt (KVA)	3,2
Säkring	16 A trög
Uteffekt	20-60 A
Lufttryck	5 bar (155 l/min)
Skärkapacitet	20 mm (30 mm delning av material)
Vikt	13 kg
Isoleringsklass	IP23S